

1) Ось ультразвукового преобразователя, 2) Функциональный индикатор



IND. CONT. EQ
 5HP6
 for use in the secondary of
 a class 2 source of supply



Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	Штекер M12x1, 4-контактный

Electrical data

Потребляемый ток, макс.	40 mA
Рабочее напряжение U_b	15...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение $U_e =$	24 V
Сопrotивление нагрузки R_L , мин. (аналог. U)	100 кОм
Ультразвуковая частота	500 kHz

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура хранения	-40...85 °C

General data

Область применения	Измерение расстояния
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus LISTED CE E~ WEEE
Режим работы	Аналоговое измерение (характеристика)
Серия	M12M1

Material

Активная поверхность, материал	ПУ-пена Эпоксидная смола Стекло
Защита поверхности	никелир.
Материал корпуса	Латунь, никелир. РВТ

Mechanical data

Крепление	Гайка M12x1
Размеры	Ø 12 x 60.1 мм

Output/Interface

Аналоговый выход	Аналог., напряжение 0...10 В линейно нарастающий/ затухающий
Выходная характеристика	линейно нарастающий / затухающий

Range/Distance

Дальность действия	40...350 мм
Разрешение	≤ 0,069 мм
Точность воспроизведения	± 0,15 % FS
Условное расстояние переключения sp	240 мм

Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Комплектующие заказываются отдельно.


Базовый объект для Sn: труба \varnothing 10 мм. Макс. дальность действия приведена для ориентированной пластины.

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Connector Drawings



Wiring Diagrams

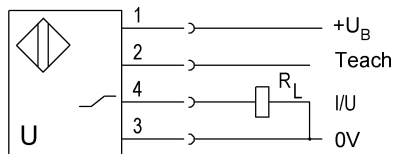

L