Отражатели, волоконные и оптические системы

BOS R-14
Код заказа: BAM00UP

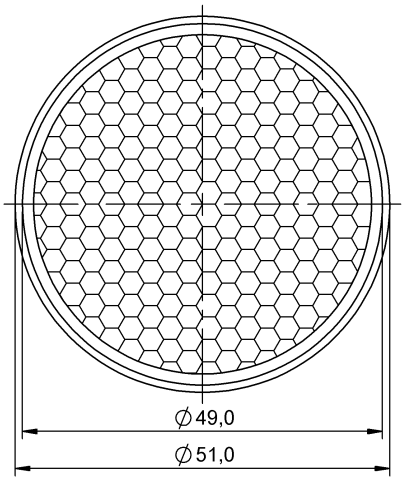

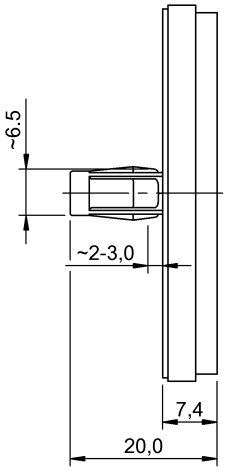

Basic features

Исполнение	Угловой кубик 4 мм
Применение	для оптоэлектронных отражательных световых затворов

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-20...100 °C

Material

Активная поверхность, материал	PC
Материал корпуса	PC

Mechanical data

Активная поверхность	17,7 см²
Крепление	Диаметр 6,0 мм
Размеры	Ø 51 x 7,4 мм

Optical features

Вид излучения	неполяризованный свет, также для поляризованного света

Remarks

Степень отражения максимальна при вертикальном падении света и тогда, когда отражатель находится под удачным углом к направлению поляризации света.